





Nervure trapézoïdale



KO & CO BENELUX nv.
 Showroom
 Boomsesteenweg 41/10
 B-2630 Aartselaar
 Tel. (+32) (0)3 458 40 40
 ko-co@ko-co.com
 www.ko-co.com

CALYPSO

Principes de recouvrements

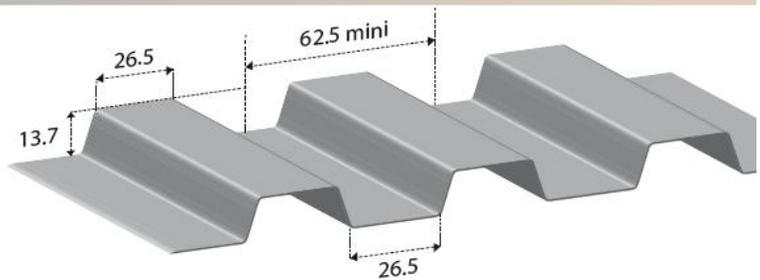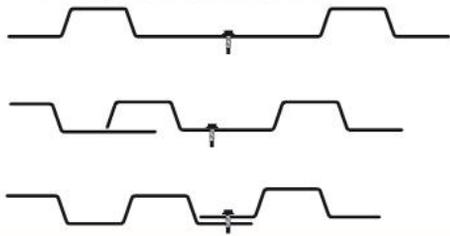

POINTS FORTS

- Classement au feu M0
- 100% recyclable
- Longévité
- Légèreté (selon métaux)
- Résistance en milieu agressif
- Souplesse des finitions
- Tous métaux possibles
- Adaptation de la géométrie

PROFIL

- Largeur utile : variable selon le nombre de pas
- Longueur maxi : 6000 mm
- Pas mini : 62,5 mm
- Hauteur d'onde : 13,7 mm

UTILISATION

- Bardage Horizontal / Vertical
- Façade Horizontal / Vertical
- Plafond


T | O | L | A | R | T | O | I | S

matière à imaginer

www.tolartois.com

TOLARTOIS

Nervure trapézoïdale



KO & CO BENELUX nv.
 Showroom
 Boomssesteenweg 41/10
 B-2630 Aartselaar
 Tel. (...32) (0)3 458 40 40
 ko-co@ko-co.com
 www.ko-co.com

CALYPSO

PERFORATION

- + de 300 perforations possibles :
- Rondes
- Carrées
- Allongées
- Toute surface
- En plage
- Sur nervure
- Outremer Sensation

LAQUAGE

- Toutes teintes RAL
- Qualité Polyester et PVDF
- Pré laquage en bobine
- Post laquage par poudrage électrostatique

ANODISATION

- Anodisation incolore
- Or
- Bronze
- Coloration
- Classe 15 ou 20
- Post anodisé après fabrication des pièces

METAL

- Aluminium
- Acier galvanisé
- Inox
- Cuivre

FIXATIONS

Les caractéristiques des fixations devront être conformes aux recommandations des règles professionnelles SNFA. Les fixations sont disposées en fond de nervure toutes les 3 nervures maxi.

- Sur lisses bois : Longueur d'ancrage 40 mm Vis auto taraudeuse bout pointu ø 6,3x50 mm minimum
- Sur lisses métalliques : Epaisseur mini 15/10ème Vis auto taraudeuse ø 6,3x35 mm minimum selon épaisseur du percement



POSE

Sur lisse transversales en bois ou métalliques dont l'espace-ment varie en fonction des caractéristiques du produit et des surcharges climatiques. Largeur d'appui sur lisses bois : 60 mm, métal : 40 mm.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
voir fiche montage

TABLEAU DES PORTEES
sur demande selon les pas

Longueur (mm)	Pas (mm)	Largeur Utile maxi (mm)	Masse moyenne (kg/m ²) Acier 1 mm	Prise de nervure	Epaisseur maxi en Acier (mm)	Epaisseur maxi en Inox (mm)	Epaisseur maxi en Alu (mm)
6000	75	975	9,61	16	1	1	1,5
6000	100	1000	9,11	16	1	1	1,5
6000	150	1050	8,173	16	1	1	1,5
6000	200	1000	8,48	16	1	1	1,5

Données pour 4 entraxes différents. Entraxes modulables à loisirs. Compatible avec différents types de perforations : nous consulter.