






Nervure trapézoïdale



KO & CO BENELUX nv.
 Showroom
 Boomssteenweg 41/10
 B-2630 Aartselaar
 Tel. (.32) (0)3 458 40 40
 ko-co@ko-co.com
 www.ko-co.com

TRITON

Principes de recouvrements

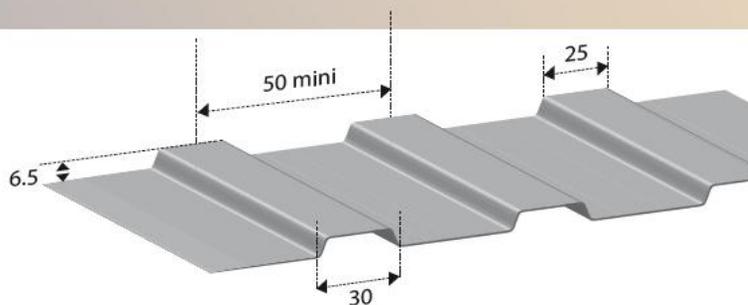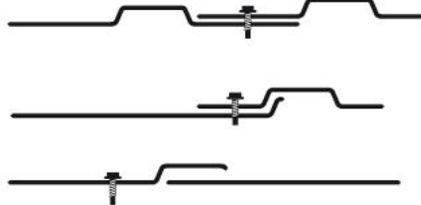

POINTS FORTS

- Classement au feu MO
- 100% recyclable
- Longévité
- Légèreté (selon métaux)
- Résistance en milieu agressif
- Souplesse des finitions
- Tous métaux possibles
- Adaptation de la géométrie

PROFIL

- Largeur utile : variable selon le nombre de pas
- Longueur maxi : 6000 mm
- Pas mini : 50 mm
- Hauteur d'onde : 6,5 mm

UTILISATION

- Bardage Horizontal / Vertical
- Façade Horizontal / Vertical
- Plafond

T | O | L | A | R | T | O | I | S

matière à imaginer

www.tolartois.com

T O L A R T O I S

Nervure trapézoïdale



KO & CO BENELUX nv.
 Showroom
 Boomsesteenweg 41/10
 B-2630 Aartselaar
 Tel. (.32) (0)3 458 40 40
 ko-co@ko-co.com
 www.ko-co.com

TRITON

PERFORATION

- + de 300 perforations possibles :
- Rondes
- Carrées
- Allongées
- Toute surface
- En plage
- Sur nervure
- Outremer Sensation

LAQUAGE

- Toutes teintes RAL
- Qualité Polyester et PVDF
- Pré laquage en bobine
- Post laquage par poudrage électrostatique

ANODISATION

- Anodisation incolore
- Or
- Bronze
- Coloration
- Classe 15 ou 20
- Pré anodisé en bobine
- Post anodisé après fabrication des pièces

METAL

- Aluminium
- Acier galvanisé
- Inox
- Cuivre

FIXATIONS

Les caractéristiques des fixations devront être conformes aux recommandations des règles professionnelles SNFA. Les fixations sont disposées en fond de nervure toutes les 3 nervures maxi.

- Sur lisses bois : Longueur d'ancrage 40 mm Vis auto taraudeuse bout pointu ø 6,3x50 mm minimum
- Sur lisses métalliques : Epaisseur mini 15/10ème Vis auto taraudeuse ø 6,3x35 mm minimum selon épaisseur du percement



POSE

Sur lisse transversales en bois ou métalliques dont l'espacement varie en fonction des caractéristiques du produit et des surcharges climatiques. Largeur d'appui sur lisses bois : 60 mm, métal : 40 mm.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
voir fiche montage

TABLEAU DES PORTEES
sur demande selon les pas

Longueur (mm)	Pas (mm)	Largeur Utile maxi (mm)	Masse moyenne (kg/m ²) Acier 1 mm	Prise de nervure	Epaisseur maxi en Acier (mm)	Epaisseur maxi en Inox (mm)	Epaisseur maxi en Alu (mm)
6000	50	1050	8,79	6	1	1	1,5
6000	100	1100	8,32	6	1	1	1,5
6000	150	1050	8,13	6	1	1	1,5
6000	200	1000	8,13	6	1	1	1,5

Données pour 4 entraxes différents. Entraxes modulables à loisirs. Compatible avec différents types de perforations : nous consulter.