



KIWI

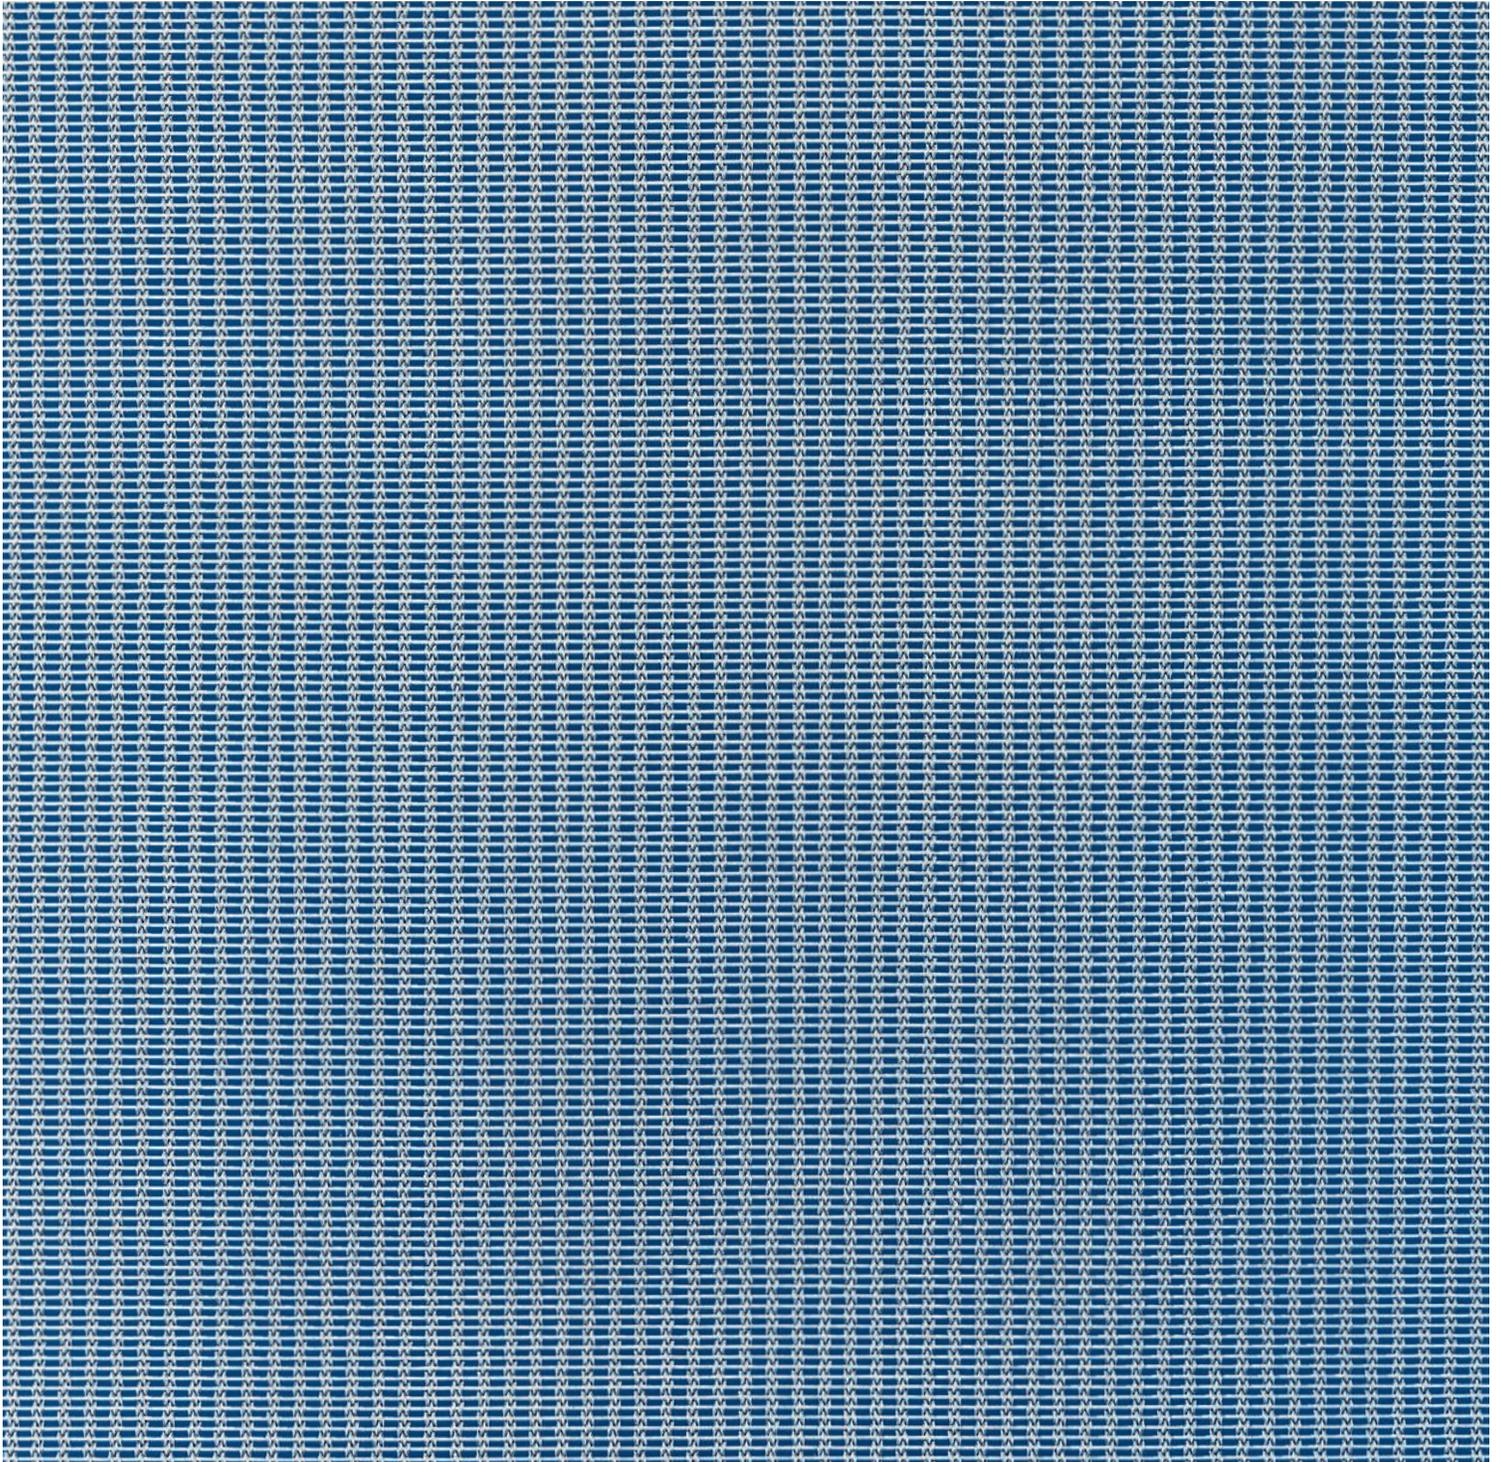

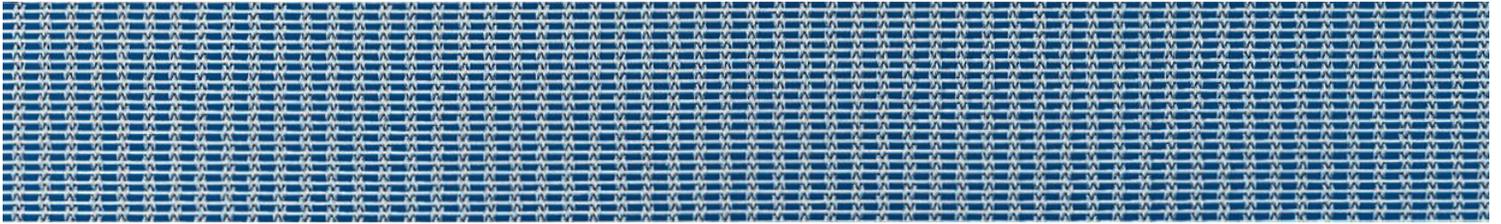

M=1:1

KIWI

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA SHEET | FICHE TECHNIQUES | INFORMACIÓN TÉCNICA

Werkstoff

Material | Matériau | Material

Edelstahl

Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

Freie Fläche

Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

ca. 37,2 %

Drahtstärke

Wire diameter | Diamètre des fils | Diametro de hilos

Kettseilgruppe: 3 x 0,5 mm

Cable | Câble | Cable

Schussstab: 0,5 mm

Rod | Tringle | Varilla

Teilung Kettseilgruppe

Cable pitch | Entraxe câbles | Paso cables

3,5 mm

Teilung Schuss

Weft wire pitch | Entraxe triangles | Paso trama

1,4 mm

Dicke Gesamtgewebe

Thickness | Epaisseur | Espesor

ca. 1,3 mm

Gewicht

Weight | Poids | Peso

ca. 2,3 kg/m²

Maximale Gewebebreite

Maximum mesh width | Largeur maximale | Ancho máximo

6 m

Standardbreite

Standard mesh width | Largeur standard | Ancho standard

3,7 m

Standardbefestigung

Standard fixing detail

Fixation standard

Sujeción standard

Klemmprofile

Clamping profiles

Profils de serrage

Perfiles de aprieto

KO & CO
Architectural Complements

KO & CO BENELUX nv.
Showroom
Boomssteenweg 41/10
B-2630 Aartselaar
Tel. (+32) (0)3 458 40 40
Fax (+32) (0)3 458 40 00
www.ko-co.com

GKD – GEBR. KUFFERATH AG

Metallweberstraße 46

52353 Düren

Germany

T +49 (0) 2421 803 - 0

F +49 (0) 2421 803 - 227

creativeweave@gkd.de

www.gkd.de