


Cassette




KO & CO BENELUX nv.
Showroom
Boornsesteenweg 41/10
B-2630 Aartselaar
Tel. (...32) (0)3 458 40 40
ko-co@ko-co.com
www.ko-co.com

MÉLINE

Bacs Méline joint creux

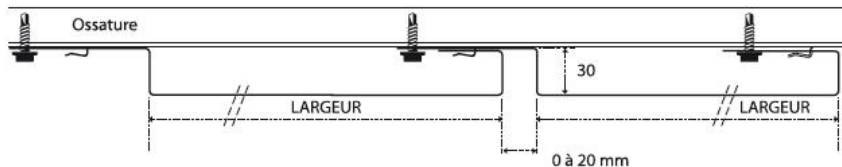

Bacs Méline joint vif

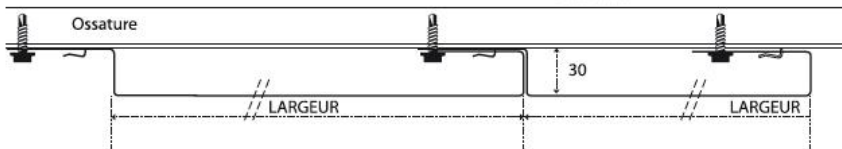

POINTS FORTS

- Classement au feu M0
- 100% recyclable
- Longévité
- Légèreté (selon métaux)
- Résistance en milieu agressif
- Souplesse des finitions
- Tous métaux possibles
- Adaptation de la géométrie

TEXTURES

- Embossage
- Calibra
- Colombes
- Korrigan
- Kourros

UTILISATION

- Bardage Horizontal / Vertical
- Façade Horizontal / Vertical
- Plafond

www.tolartois.com

TOLARTOIS

matière à imaginer

TOLARTOIS



Cassette



KO & CO BENELUX nv.
Showroom
Boomsesteenweg 41/10
B-2630 Aartselaar
Tel. (...32) (0)3 458 40 40
ko-co@ko-co.com
www.ko-co.com

MÉLINE

PERFORATION

- + de 300 perforations possibles :
- Rondes
- Carrées
- Allongées
- Toute surface
- En plage
- Sur nervure
- Outremer Sensation

LAQUAGE

- Toutes teintes RAL
- Qualité Polyester et PVDF
- Pré laquage en bobine
- Post laquage par poudrage électrostatique

ANODISATION

- Anodisation incolore
- Or
- Bronze
- Coloration
- Classe 15 ou 20
- Pré anodisé en bobine
- Post anodisé après fabrication des pièces

METAL

- Aluminium
- Acier galvanisé
- Inox

FIXATIONS

Les caractéristiques des fixations devront être conformes aux recommandations des règles professionnelles SNFA. Les fixations sont disposées en fond de nervure toutes les 3 nervures maxi.

- Sur lisses bois : Longueur d'ancrage 40 mm Vis auto taraudeuse bout pointu ø 6,3x50 mm minimum
- Sur lisses métalliques : Epaisseur mini 15/10ème Vis auto taraudeuse ø 6,3x35 mm minimum selon épaisseur du percement



POSE

Sur lisse transversales en bois ou métalliques dont l'espacement varie en fonction des caractéristiques du produit et des surcharges climatiques. Largeur d'appui sur lisses bois : 60 mm, métal : 40 mm.

TABLEAU DES PORTEES sur demande selon les pas

Largeur maxi (mm)	Largeur utile maxi (mm)	Masse moyenne (Kg/m2)
6000	650	14,79
3000	1350	11,78